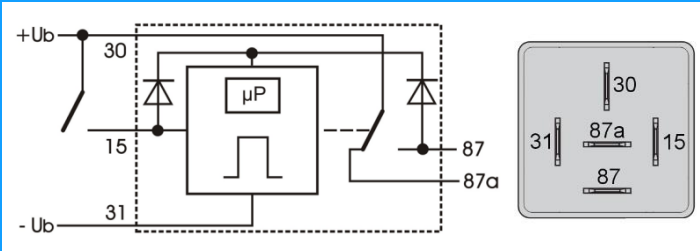
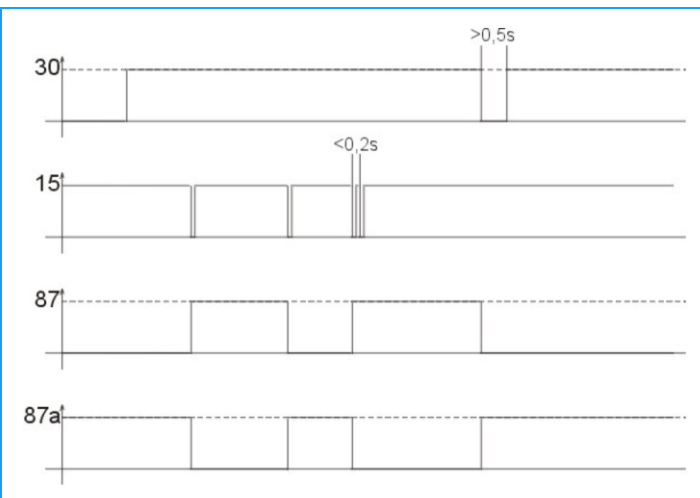
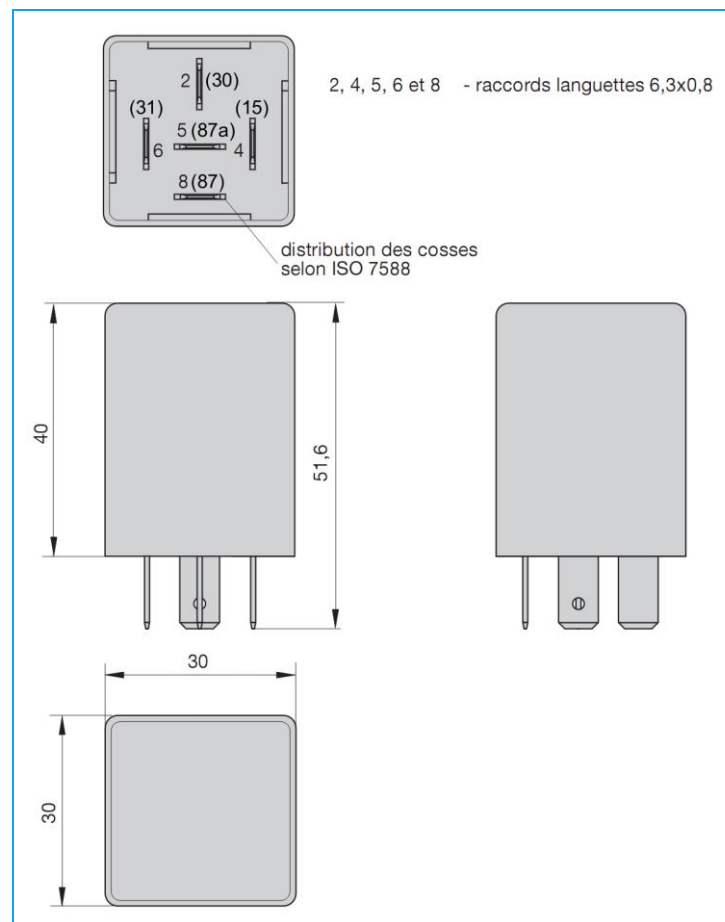


**Description**

Le **RT-220-001-00** est un relais au format automobile de type télérupteur.

**Caractéristiques techniques**

<b>Tension nominale <math>I_N</math> :</b>	DC 24V
<b>Tension de fonctionnement :</b>	DC 18V ... 32V
<b>Consommation :</b>	< 10mA
<b>Courant nominal :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO : 30A</li> <li>• NC : 20A</li> </ul>
<b>Température de fonctionnement :</b>	-40°C ... +85°C
<b>Tension d'entrée :</b>	0V / +Ub
<b>Type de commande :</b>	par le +
<b>Durée de vie :</b>	10 <sup>5</sup> manœuvres à $I_N$ 10 <sup>7</sup> manœuvres mécaniques
<b>Dimension du boîtier :</b>	30 x 30 x 40mm
<b>Poids :</b>	≈ 45 grammes
<b>Raccordement :</b>	5 languettes 6,35x0,8mm selon DIN 46244
<b>Matériau :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cosse : CuZn 37 F37</li> <li>• Enveloppe : PA6GF</li> </ul>

**Schéma électrique type D**

**Diagramme fonctionnel**

**Dimensions**

**Homologations**

e1 : 03 5102

95/54 EG

DIN 40839